

SAFETY SHOES

SELECTION 2026





CONTENIDO

SAFETY SHOES

LA GAMA	4
ESSENTIALS+	8
XPR PROTECT	12
DUAL IMPULSE	18
FLEXLITE	20
DYNAMIC	24
XTS TRAIL	28
CRAFT ^{HD}	30
CLEAR TPU	32
WORK & HIKE	34
TREKKING	36



FOOTGUARD	40
-----------	----

GLOSARIO

NORMAS DE SEGURIDAD	42
SOBRE PIP GLOBAL SAFETY	48




ALBATROS es una de las marcas alemanas líderes en el campo del calzado de seguridad. Todos los productos se diseñan y desarrollan en Alemania por un equipo internacional de expertos en EPI. Desde hace más de 40 años, ALBATROS mejora de forma sostenible la calidad, el confort, la funcionalidad y el diseño para ayudar a los profesionales a superar con éxito sus retos diarios.

ALBATROS® - MADE TO PROTECT.

LA GAMA

SAFETY SHOES



EN ISO 20345:2011



AXIS GREY LOW
S1P FO SR
64.733.0
Página 11



AXIS GREY MID
S1P FO SR
63.733.0
Página 11



AXIS GREEN LOW
S1P FO SR
64.734.0
Página 11



AXIS ORANGE LOW
S1P FO SR
64.735.0
Página 11



FASTPACK BLACK/BLUE LOW
S1PL ESD FO SR
Art. Nr. 64.804.0 / 64.804.1
Página 23



DRIFTER BLACK LOW
S1PL ESD FO SR
64.877.0
Página 26



DRIFTER GREEN LOW
S1PL ESD FO SR
64.873.0
Página 26



RIDER BLACK LOW
S1PL ESD FO SR
64.879.0
Página 26



EN ISO 20345:2022



**AER55 IMPULSE
BLACK BLUE LOW**
S1PS ESD FO HRO SR
No. 64.750.0
Página 19



WAVE IMPULSE LOW
S1PS ESD FO HRO SR
No. 64.644.0
Página 15




TWIST PINK WNS LOW
S1PS ESD FO HRO SR
Art. Nr. 64.520.0
Página 29



LEVITARE GREY LOW
S1PS SR
No. 64.722.0
Página 13



LEVITARE ORANGE LOW
S1PS SR
No. 64.723.0
Página 13



EN ISO 20345:2011



VECTOR BLK LOW
S3 FO SR
64.730.0
Página 9



VECTOR BLK MID
S3 FO SR
63.730.0
Página 9



VECTOR GREEN LOW
S3 FO SR
64.731.0
Página 9



VECTOR GREEN MID
S3 FO SR
63.731.0
Página 9



VECTOR BLUE LOW
S3 FO SR
64.732.0
Página 9



VECTOR BLUE MID
S3 FO SR
63.732.0
Página 9



ENDURANCE MID
S3 SRC
63.132.0
Página 31



S3L

EN ISO 20345:2022



TARAVAL BLACK/BLUE MID
S3L ESD FO SR
No. 63.804.0 / 63.804.1
Página 21



TARAVAL BLACK/BLUE LOW
S3L ESD FO SR
No. 64.803.0 / 64.803.1
Página 21



TARAVAL BROWN MID
S3L ESD FO SR
No. 63.802.0
Página 23



TARAVAL GREY LOW
S3L ESD FO SR
No. 64.802.0
Página 23



CLIFTON LOW
S3L ESD FO SR
64.870.0
Página 25



CLIFTON MID
S3L ESD FO SR
63.870.0
Página 25



GRID LOW
S3L ESD FO SR
64.871.0
Página 25

S3S

EN ISO 20345:2022



ULTRATRAIL GREY LOW
S3S ESD FO HRO SR
Art. Nr. 64.621.0
Página 29



VIGOR 2 IMPULSE BLUE LOW
S3S ESD FO HRO SR
64.642.0
Página 15



VIGOR 2 IMPULSE BLACK LOW
S3S ESD FO HRO SR
64.640.0
Página 15

S7

EN ISO 20345:2022



GRAVITY CTX MID
S7 FO SR
63.112.0
Página 33

S7S

EN ISO 20345:2022



ULTRATRAIL OLIVE CTX MID
S7S ESD FO HRO SR
Art. Nr. 63.622.0
Página 29



TREKKING, LEISURE & WORK

O1

EN ISO 20347:2022+A1:2024



VIALE BLACK LOW
O1 FO HRO SR
65.443.0
Página 35



MONT BLANC CTX MID
67.644.0
Página 37

NEW

STEP SMARTER

ESSENTIALS+



INDUSTRIA | LOGÍSTICA | FABRICACIÓN | ARTESANOS

1

ESSENTIALS+ OUTSOLE

La suela deportiva ofrece un contacto perfecto con el suelo y garantiza una excelente caminata gracias a sus elementos de dibujo especialmente dispuestos. Las amplias ranuras de flexión garantizan una movilidad optimizada y también reducen el peso. El talón distintivo permite un buen agarre en las escaleras.

2



CUSHIONING MIDSOLE

Una entresuela de PU suave amortigua de manera óptima las fuerzas elevadas con cada paso y, por lo tanto, ofrece la combinación ideal de estabilidad y flexibilidad.


COMFIT® VIVA

La plantilla anatómicamente diseñada de EVA suave tiene propiedades absorbentes de impactos que mejoran la protección de las articulaciones, músculos y huesos. El soporte ergonómico del arco longitudinal proporciona una estabilidad optimizada, mientras que la sección texturizada en la parte delantera del pie masajea con cada paso. Las perforaciones mejoran la transpirabilidad, proporcionando un confort agradablemente optimizado.



CARACTERÍSTICAS DE TODOS LOS MODELOS

Protección	puntera de acero anatómicamente diseñada con espacio extra para los dedos y entresuela de acero
Extras	forro funcional transpirable, agradable acolchado del empeine y la lengüeta
Plantilla	comfit® VIVA
Suela	perfilada, amortiguación, resistencia a la abrasión y suela DUO-PU antideslizante
Tallas	35 - 48



NEW



VECTOR BLK LOW | MID // S3 FO SR
64.730.0 | 63.730.0

Corte cuero nubuck suave con insertos textiles resistentes a la abrasión

NEW



VECTOR GREEN LOW | MID // S3 FO SR
64.731.0 | 63.731.0

Corte ante suave con insertos textiles resistentes a la abrasión

NEW



VECTOR BLUE LOW | MID // S3 FO SR
64.732.0 | 63.732.0

Corte ante suave con insertos textiles resistentes a la abrasión



NEW



AXIS GREY MID // S1P FO SR
63.733.0

Corte microfibras resistentes a la abrasión con malla sándwich transpirable
Extras elementos reflectantes

NEW



AXIS GREY LOW // S1P FO SR
64.733.0

Corte microfibras resistentes a la abrasión con malla sándwich transpirable
Extras elementos reflectantes

NEW



AXIS GREEN LOW // S1P FO SR
64.734.0

Corte microfibras resistentes a la abrasión con malla sándwich transpirable
Extras elementos reflectantes

NEW



AXIS ORANGE LOW // S1P FO SR
64.735.0

Corte microfibras resistentes a la abrasión con malla sándwich transpirable
Extras elementos reflectantes

NEW

EXPAND YOUR COMFORT

XPR PROTECT



INDUSTRIA | MONTAJE | PRODUCCIÓN | ARTESANÍA

1 XPR.FOAM

SUELA XPR PROTECT

¡Nuestro peso pluma por excelencia!
La suela XPR PROTECT es más de 100 g más ligera que las suelas convencionales del calzado de seguridad sin sacrificar la protección ni la durabilidad. La espuma innovadora, elástica y superligera XPR.FOAM® ofrece una amortiguación extraordinaria y proporciona una pisada segura en suelos difíciles. El perfil pronunciado de la suela optimiza la tracción y favorece la estabilidad.

2 SAFETY KNIT® CR

SAFETY KNIT® CR

Gracias a la elección de fibras textiles especiales, esta variante de nuestra tecnología resistente SAFETY KNIT obtiene propiedades resistentes al corte (CR: cut resistant). El tejido ultraflexible se adapta al pie a la perfección y ofrece resistencia y transpirabilidad.

3 FAP® LITE - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

FAP® LITE - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

La nueva generación de protección contra la perforación que no contiene metales:

- 50 % más ligera
- altamente flexible
- mejor amortiguamiento y elasticidad a la presión
- efecto refrescante gracias a la transpirabilidad y a la absorción del sudor

en comparación con la FAP

PLANTILLA EVA



La plantilla de goma EVA blanda, con un diseño anatómico, ayuda a proteger las articulaciones, la musculatura y los huesos gracias a su efecto amortiguador. El soporte ergonómico del arco longitudinal proporciona una estabilidad óptima, mientras que la zona granulada del antepié masajea la parte delantera del pie a cada paso. Además, la perforación mejora la transpirabilidad. Todo ello está pensado para proporcionar una sensación de comodidad.

CARACTERÍSTICAS DE TODOS LOS MODELOS

Protección	puntera de fibra de vidrio y protección flexible antiperforación FAP®Lite
Extras	Forro técnico transpirable
Plantilla	Plantilla de goma EVA anatómica y amortiguadora
Suela	XPR PROTECT: suela y entresuela extremadamente antideslizantes de XPR.FOAM para una amortiguación y un confort extraordinarios
Tallas	36 - 47



LEVITATE ORANGE LOW // S1PS SR
No. 64.723.0

Corte SAFETY KNIT® con elementos FITFRAME®



LEVITATE GREY LOW // S1PS SR
No. 64.722.0

Corte SAFETY KNIT® con elementos FITFRAME®

NEW

LINE EXTENDER ON NEW SOLE

DUAL.IMPULSE



INDUSTRIA | MONTAJE | TRANSPORTE | LOGÍSTICA

1

SUELA DUAL.IMPULSE

La suela de goma antideslizante, resistente a la abrasión y a temperaturas de hasta 300 °C (HRO), proporciona un contacto perfecto con el suelo en los puntos sometidos a una gran presión de la zona del talón y del antepié. Las acanaladuras anchas y flexibles ofrecen una movilidad óptima y, además, la hacen más ligera.



PLANTILLA COMFIT® AIR

El plus de comodidad en tu calzado de seguridad. La plantilla transpirable recientemente desarrollada ALBATROS® comfit® AIR tiene unas elevaciones que absorben los impactos en la zona del talón y el antepié, así como un soporte del arco longitudinal para reforzar la posición natural del pie en el calzado y estimular la musculatura al andar. Su superficie textil antideslizante no deja que los olores penetren, absorbe la humedad y puede lavarse a 30 °C.

2



ENTRESUELA IMPULSE FOAM®

Es la primera línea de calzado de seguridad con la entresuela dual. IMPULSE, que tiene doble capa de espuma y es extremadamente ligera. El diseño inteligente de la suela, formado por dos capas individuales IMPULSE.FOAM®, lo ofrece todo: máxima amortiguación con hasta un 55 % de retorno de energía, así como una estabilidad extraordinaria y un confort duradero.

3



FAP® LITE - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

La nueva generación de protección contra la perforación que no contiene metales:

- 50 % más ligera
- altamente flexible
- mejor amortiguamiento y elasticidad a la presión
- efecto refrescante gracias a la transpirabilidad y a la absorción del sudor

en comparación con la FAP

CARACTERÍSTICAS DE TODOS LOS MODELOS

Protección Extras	puntera de fibra de vidrio y protección flexible antiperforación FAP® ESD, sin componentes metálicos, forro técnico transpirable, acolchado cómodo de la caña y la lengüeta, special fit, hormas especiales en números de mujer 36-40
Plantilla Suela	plantilla con un diseño anatómico comfit® AIR DUAL.IMPULSE - suela de goma antideslizante y capaz de soportar hasta 300 °C de temperatura con entresuela de IMPULSE.FOAM® en dos densidades distintas para un amortiguamiento, una estabilidad y una comodidad excelentes
Tallas	36 - 47



WAVE IMPULSE LOW // S1PS ESD FO HRO SR
No. 64.644.0

Corte tejido 3D resistente con elementos FITFRAME®



VIGOR 2 IMPULSE BLUE LOW // S3S ESD FO HRO SR
No. 64.642.0

Corte microfibra de alta calidad




VIGOR 2 IMPULSE BLACK LOW // S3S ESD FO HRO SR
No. 64.640.0

Corte microfibra de alta calidad

dual.IMPULSE SOLE

LA REVOLUCIÓN EN EL SECTOR DEL CALZADO DE SEGURIDAD

La revolución en el sector del calzado de seguridad de alto rendimiento. La tecnología inteligente antifatiga IMPULSE.FOAM® de la suela reacciona a cada paso con un impulso energético. Así, IMPULSE.FOAM® no solo te devuelve energía activamente, sino que te proporciona el máximo amortiguamiento, una estabilidad excelente y una comodidad duradera para poder trabajar sin cansancio y ofrecer el máximo rendimiento constantemente.

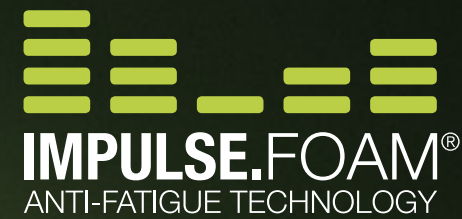

Plantilla comfit® AIR

Protección antiperforación flexible FAP® LITE

Elemento estabilizador de TPU

1.a capa de IMPULSE.FOAM® más rígida para una mayor estabilidad

2.a capa de IMPULSE.FOAM® blanda para la máxima amortiguación

Suela de goma antideslizante y resistente hasta 300 °C

AMORTIGUACIÓN

ESTABILIDAD

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO, A LAS ALTAS TEMPERATURAS Y A LOS ACEITES

55%

ENERGY RETURN

Retorno del 55% de la energía de la pisada.

CONSTANT SUPPORT



Confort y estabilidad todo el día.

ENERGY ABSORPTION

Absorción de energía 70 % superior a lo establecido en la norma EN ISO 20345.

DYNAMIC FLEX

Acanaladuras flexibles en la suela para una movilidad óptima.

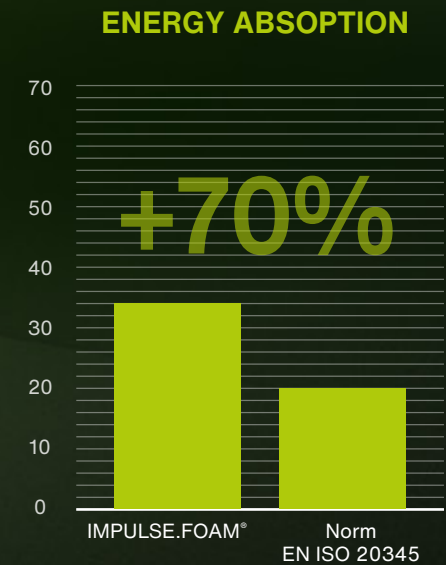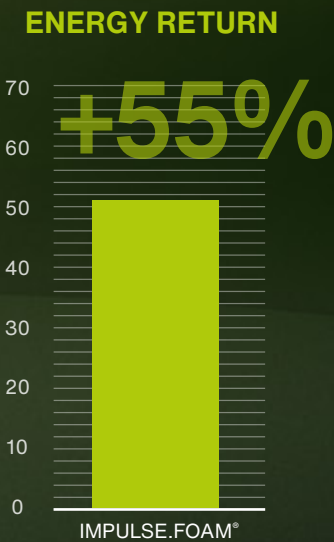

ULTIMATE COMFORT DUAL IMPULSE



INDUSTRIA | MONTAJE | TRANSPORTE | LOGÍSTICA

1

SUELA ANTIDESLIZANTE

La suela de goma antideslizante, resistente a la abrasión y que es capaz de soportar hasta 300 °C de temperatura (HRO) proporciona un contacto perfecto con el suelo en los puntos sometidos a una gran presión de la zona del talón y del antepié. Sus acanaladuras anchas y flexibles proporcionan una movilidad óptima y, además, la hacen más ligera.



FAP® - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

FAP® es un material diseñado especialmente para calzado de seguridad, que no contiene componentes metálicos y que está hecho de varias capas de fibras textiles muy resistentes al desgarrar. La entresuela FAP® ofrece más comodidad, flexibilidad, aislamiento, absorción de la humedad y amortiguamiento a la persona que lleva el calzado.

2



ENTRESUELA DUAL.IMPULSE

El diseño inteligente de la suela, formado por dos capas individuales IMPULSE.FOAM®, lo ofrece todo: máximo amortiguamiento con un retorno de energía óptimo, así como una excelente estabilidad y una comodidad duradera.

3



SAFETY KNIT

El tejido transpirable y altamente flexible se adapta perfectamente al pie y se ajusta como un calcetín, sin costuras. Este te brinda un apoyo óptimo y, al mismo tiempo, es superligero y ultraresistente.

PLANTILLA COMFIT® AIR

(No. 20.475.0)

El plus de comodidad en tu calzado de seguridad. La plantilla transpirable recientemente desarrollada ALBATROS® comfit® AIR tiene unas elevaciones que absorben los impactos en la zona del talón y el antepié, así como un soporte del arco longitudinal para reforzar la posición natural del pie en el calzado y estimular la musculatura al andar. Su superficie textil antideslizante no deja que los olores penetren, absorbe la humedad y puede lavarse a 30 °C.

CARACTERÍSTICAS DE TODOS LOS MODELOS

Protección Extras	puntera de fibra de vidrio y protección flexible antiperforación FAP® sin componentes metálicos, agradable acolchado del empeine y la lengüeta, forro técnico transpirable
Plantilla Suela	plantilla con un diseño anatómico comfit® AIR DUAL.IMPULSE - suela de goma antideslizante y capaz de soportar hasta 300 °C de temperatura con entresuela de IMPULSE.FOAM® en dos densidades distintas para un amortiguamiento, una estabilidad y una comodidad excelentes
Tallas	36-47



AER55 IMPULSE BLACK BLUE LOW //

S1PS ESD FO HRO SR

No. 64.750.0

Corte	SAFETY KNIT® y elementos FITFRAME® (elementos de refuerzo aplicados sin costuras)
Extras	tirador para ponerte el calzado más fácilmente, ESD, extremadamente ligera
Tallas	36 - 47



1 ESTABILIDAD

2 AMORTIGUACIÓN

3 RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO, A LAS ALTAS TEMPERATURAS Y A LOS ACEITES



ENERGY RETURN

Retorno del 55% de la energía de la pisada.



CONSTANT SUPPORT

Confort y estabilidad todo el día.



ENERGY ABSORPTION

Absorción de energía 70 % superior a lo establecido en la norma EN ISO 20345.



DYNAMIC FLEX

Acanaladuras flexibles en la suela para una movilidad óptima.

STAY FLEXIBLE FLEXLITE



INDUSTRIA | MONTAJE | PRODUCCIÓN | ARTESANÍA

1

SUELA FLEXLITE

La arquitectura ergonómica y claramente ligera con tacos de distintos tamaños y estrías curvas proporciona una expulsión óptima de los líquidos y favorece una fase de apoyo natural. Los insertos de TPU resistentes a la abrasión en los puntos de mayor carga y el refuerzo mejorado del metatarso (re-inforced arch support) proporcionan una pisada segura, especialmente en suelos industriales. El talón marcado permite un agarre magnífico en escaleras.



EVERCUSHION® RELIEF™

Máximo rendimiento para tu calzado de trabajo. La plantilla evercushion® RELIEF está compuesta por dos capas perfectamente coordinadas entre sí. La capa superior de espuma viscoelástica se adapta con precisión a la forma del pie y ofrece acolchado allá donde este se somete a un mayor esfuerzo. La capa inferior está fabricada con espuma evercushion® y proporciona un alivio de la presión óptimo y una amortiguación duradera. El soporte del arco plantar, adaptado específicamente, facilita la posición natural del pie en el calzado y estimula los músculos al caminar. Además, las estrías onduladas de la parte inferior hacen que la plantilla no resbale en la zapatilla. Soporte y confort para hacer tu trabajo.

2



ENTRESUELA EFFECT.FOAM®

- Increíblemente cómoda.
- 60 % de retorno de energía
 - 47 % menos de impacto en huesos y articulaciones*
 - extremadamente potente y ligera
 - permanente nivel elevado de comodidad para un trabajo sin cansancio

* La absorción de energía dinámica reduce los impactos a 1,6 kN; el promedio de los impactos en el calzado de seguridad es de 3,0 kN.

3

HEEL & ARCH SUPPORT

El elemento tridimensional, moldeado directamente a partir de la entresuela EFFECT.FOAM, envuelve el talón y refuerza el metatarso. De este modo, proporciona la sujeción máxima, protege de torceduras y, al mismo tiempo, posibilita una fase de apoyo natural del pie.



DISPONIBLE EN DOS ANCHOS

Para lograr el ajuste perfecto, las suelas FLEXLITE se fabrican en las anchuras 11 y 12.

CARACTERÍSTICAS DE TODOS LOS MODELOS

Protección Extras	puntera de fibra de vidrio y protección flexible antiperforación FAP® forro funcional transpirable y refuerzo del talón y el metatarso (Heel & Arch Support), sistema de dos anchuras, muy ligero
Plantilla	evercushion® RELIEF™
Suela	FLEXLITE: suela antideslizante con entresuela de EFFECT.FOAM®, un material eficiente y duradero, para una amortiguación y un retorno de energía extraordinarios



TARAVAL BLACK/BLUE MID // S3L ESD FO SR
No. 63.804.0

TARAVAL BLACK/BLUE XW MID // S3L ESD FO SR
No. 63.804.1 (ancho 12)

Corte tejido resistente
Tallas 36 - 48
49 - 50



TARAVAL BLACK/BLUE LOW // S3L ESD FO SR
No. 64.803.0

TARAVAL BLACK/BLUE XW LOW // S3L ESD FO SR
No. 64.803.1 (ancho 12)

Corte tejido resistente
Tallas 36 - 48
49 - 50



FASTPACK BLACK/BLUE LOW // S1PL ESD FO SR
No. 64.804.0

FASTPACK BLACK/BLUE XW LOW // S1PL ESD FO SR
No. 64.804.1 (Width 12)

Corte tejido resistente con malla sándwich transpirable
Tallas 39 - 48
49 - 50



TARAVAL BROWN MID // S3L ESD FO SR
No. 63.802.0

Corte nobuk
Tallas 36 - 47



TARAVAL GREY LOW // S3L ESD FO SR
No. 64.802.0

Corte tejido resistente
Tallas 36 - 47

DYNAMIC - COMFORTABLE - UNCOMPROMISINGLY SAFE

DYNAMIC



INDUSTRIA | MONTAJE | TRANSPORTE | LOGÍSTICA

1

SUELA ANTIDESLIZANTE

La combinación de materiales PU/PU y el diseño plano de la suela proporcionan una flexibilidad y un amortiguamiento excepcionales. El perfil especial de la suela ofrece una excelente resistencia al deslizamiento según la categoría SRC.

2


ENTRESUELA AMORTIGUADORA

La entresuela ligera de PU proporciona un amortiguamiento óptimo a lo largo de toda la superficie del pie. Amortigua los golpes y el contacto con las superficies irregulares.



FAP® - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

FAP® es un material diseñado especialmente para calzado de seguridad, que no contiene componentes metálicos y que está hecho de varias capas de fibras textiles muy resistentes al desgarro. La entresuela FAP® ofrece más comodidad, flexibilidad, aislamiento, absorción de la humedad y amortiguamiento a la persona que lleva el calzado.



COMFIT® VIVA

La plantilla de goma EVA blanda, con un diseño anatómico, ayuda a proteger las articulaciones, la musculatura y los huesos gracias a su efecto amortiguador. El soporte ergonómico del arco longitudinal proporciona al pie un apoyo óptimo al andar, mientras que la zona granulada del antepié masajea la parte delantera del pie a cada paso. Las perforaciones de la zona del antepié, aumentan la transpirabilidad. Todo ello está pensado para proporcionar una sensación de comodidad.

CARACTERÍSTICAS DE TODOS LOS MODELOS

Protección	puntera de fibra de vidrio y protección flexible antiperforación FAP® *excepto 64.878.0, 64.902.0 y 64.901.0
Extras	sin componentes metálicos, forro técnico transpirable, agradable acolchado del empeine y la lengüeta, lengüeta antipolvo cerrada
Suela	suela de DUO-PU con resaltes flexible, antideslizante y resistente a la abrasión
Tallas	36 - 47



COMPOSITE

SLIP RESISTANT

UNISEX

METAL FREE

ESD

NEW
LOOK



*in progress

CLIFTON MID // S3L ESD FO SR
No. 63.870.0

Corte ante sometido a hidrofobización y tejido resistente y hidrófugo

NEW
LOOK



*in progress

CLIFTON LOW // S3L ESD FO SR
No. 64.870.0

Corte ante sometido a hidrofobización y tejido resistente y hidrófugo

NEW
LOOK



*in progress

GRID LOW // S3L ESD FO SR
No. 64.871.0

Corte tejido resistente y hidrófugo con microfibra



RIDER BLACK LOW* // S1PL ESD FO SR
64.879.0

Corte microfibra con aspecto de carbono sobre malla resistente

NEW
LOOK



DRIFTER BLACK LOW // S1PL ESD FO SR
64.877.0

Corte microfibra procesada sin costuras sobre tejido RIBSTOP resistente
Extras protección en la puntera y en el talón

NEW
LOOK



DRIFTER GREEN LOW // S1PL ESD FO SR
64.873.0

Corte microfibra procesada sin costuras sobre tejido RIBSTOP resistente
Extras protección en la puntera y en el talón



TRAIL INSPIRED. WORK READY.

XTS TRAIL



OUTDOOR | ARTESANÍA | CONSTRUCCIÓN | INDUSTRIA



SUELA XTS TRAIL

La suela de goma fácil de limpiar proporciona un contacto perfecto con el suelo. Es antideslizante, resistente a la abrasión y capaz de soportar hasta 300 °C de temperatura (HRO). Su perfil de tacos especialmente diseñado y sus acanaladuras anchas y flexibles garantizan una flexión inmejorable, optimizan las propiedades de repelencia del agua (efecto limpiaparabrisas) y proporcionan un apoyo seguro en distintas superficies.




INTRESUELA IMPULSE.FOAM®

La tecnología inteligente antifatiga IMPULSE.FOAM® de la suela reacciona a cada paso con un impulso energético. Así, IMPULSE.FOAM® no solo te devuelve energía activamente, sino que te proporciona el máximo amortiguamiento, una estabilidad excelente y una comodidad duradera para poder trabajar sin cansancio y ofrecer el máximo rendimiento constantemente.



FAP® - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

FAP® es un material diseñado especialmente para calzado de seguridad, que no contiene componentes metálicos y que está hecho de varias capas de fibras textiles muy resistentes al desgarrar. La entresuela FAP® ofrece más comodidad, flexibilidad, aislamiento, absorción de la humedad y amortiguamiento a la persona que lleva el calzado.



PLANTILLA COMFIT® AIR

(No. 20.475.0)

El plus de comodidad en tu calzado de seguridad. La plantilla transpirable recientemente desarrollada ALBATROS® comfit® AIR tiene unas elevaciones que absorben los impactos en la zona del talón y el antepié, así como un soporte del arco longitudinal para reforzar la posición natural del pie en el calzado y estimular la musculatura al andar. Su superficie textil antideslizante no deja que los olores penetren, absorbe la humedad y puede lavarse a 30 °C.

CARACTERÍSTICAS DE TODOS LOS MODELOS

Protección	puntera de fibra de vidrio y protección flexible antiperforación FAP®
Extras	ESD, sin componentes metálicos, forro técnico transpirable
Plantilla	plantilla con un diseño anatómico comfit®AIR *excepto los modelos de mujer
Suela	suela de goma de alta calidad, antideslizante y capaz de soportar hasta 300 °C de temperatura con entresuela IMPULSE.FOAM® para un amortiguamiento, una estabilidad y una comodidad excelentes



TWIST PINK WNS LOW // S1PS ESD FO HRO SR

Art. Nr. 64.520.0

Corte	tejido resistente con malla sándwich
Extras	elementos reflectantes, protección de la puntera a la abrasión, agradable acolchado del empeine y la lengüeta
Tallas	36 - 42



ULTRATRAIL GREY LOW // S3S ESD FO HRO SR

Art. Nr. 64.621.0

Corte	cuero con aplicaciones de tejido resistente a la abrasión
Extras	agradable acolchado del empeine y la lengüeta, protección de goma contra los golpes en la zona de los dedos
Tallas	36 - 47



ULTRATRAIL OLIVE CTX MID // S7S ESD FO HRO SR

Art. Nr. 63.622.0

Corte	cuero liso con aplicaciones de tejido resistente a la abrasión
Extras	forro técnico transpirable con membrana transpirable e hidrófuga COA.TEX®, agradable acolchado del empeine y la lengüeta, protección de goma contra los golpes en la zona de los dedos
Tallas	39 - 47

HIGHEST FLEXIBILITY WITH MAXIMUM PROTECTION

CRAFT^{HD}



CONSTRUCCIÓN | INDUSTRIA | MONTAJE | FABRICACIÓN



SUELA CRAFT^{HD}

Suela de PU especialmente diseñada para CRAFT HD, con elementos de perfil diferentes y optimizados para cada tipo de uso. Su adherencia al suelo mejorada y su perfil que repele la humedad de manera óptima (efecto limpiaparabrisas) proporcionan un apoyo seguro.



AMORTIGUACIÓN ENTRESUELA

La entresuela blanda de PU amortigua las elevadas fuerzas de la pisada de forma óptima y combina estabilidad y flexibilidad a las mil maravillas.



AMORTIGUADOR

El elemento incorporado en el talón absorbe la energía de la pisada y protege los ligamentos y la columna vertebral gracias a su suave amortiguamiento.



FAP® - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

FAP® es un material diseñado especialmente para calzado de seguridad, que no contiene componentes metálicos y que está hecho de varias capas de fibras textiles muy resistentes al desgarrar. La entresuela FAP® ofrece más comodidad, flexibilidad, aislamiento, absorción de la humedad y amortiguamiento a la persona que lleva el calzado.

PLANTILLA COMFIT® RELAX MEMORY FOAM

(No. 20.480.0)
La espuma térmica de la plantilla COMFIT® RELAX se adapta de manera personalizada a la forma del pie por medio del calor corporal y, con ello, logra una distribución óptima de la presión en toda la superficie de la pisada. La carga del pie se reduce y este recibe más apoyo. Después de quitarte el calzado, la plantilla recupera su forma original (efecto memoria). El revestimiento textil utilizado es robusto y absorbente, puede lavarse a mano a una temperatura máxima de 30 °C y se seca rápidamente.



CARACTERÍSTICAS DE TODOS LOS MODELOS

Protección	puntera de fibra de vidrio y protección flexible antiperforación FAP®
Plantilla	COMFIT®RELAX Memory Foam
Extras	lengüeta antipolvo cerrada, forro técnico transpirable, sistema Heel Support de TPU para más estabilidad
Suela	CRAFTHD - suela de DUO-PU con aspecto satinado, sobrepuntera y amortiguadora
Corte	cuero vacuno engrasado



ENDURANCE MID // S3 SRC 63.132.0

Tallas 39 - 47

CLASSIC FOR PROFESSIONALS

CLEAR TPU



CONSTRUCCIÓN | INDUSTRIA | MONTAJE | FABRICACIÓN

1

SUELA FLEXIBLE DE TPU

La profundidad del perfil de la suela aumenta la flexibilidad, mejora la adherencia al suelo y tiene propiedades que repelen los líquidos de manera óptima. El TPU de gran calidad no deja marcas y es resistente a la abrasión y al desgaste.

2

AMORTIGUACIÓN ENTRESUELA

La entresuela blanda de PU amortigua las elevadas fuerzas de la pisada de forma óptima y combina estabilidad y flexibilidad a las mil maravillas.

3

AMORTIGUADOR

El elemento incorporado en el talón absorbe la energía de la pisada y protege los ligamentos y la columna vertebral gracias a su suave amortiguamiento.

4

PUNTERA DE ACERO

Su amplio ajuste proporciona una agradable sensación de confort.

PLANTILLA COMFIT® AIR

(No. 20.475.0)

El plus de comodidad en tu calzado de seguridad. La plantilla transpirable recientemente desarrollada ALBATROS® comfit® AIR tiene unas elevaciones que absorben los impactos en la zona del talón y el antepié, así como un soporte del arco longitudinal para reforzar la posición natural del pie en el calzado y estimular la musculatura al andar. Su superficie textil antideslizante no deja que los olores penetren, absorbe la humedad y puede lavarse a 30 °C.



CARACTERÍSTICAS DE TODOS LOS MODELOS

Protección	puntera y entresuela de acero
Plantilla	plantilla con un diseño anatómico comfit® AIR
Suela	Clear TPU - suela de PU/TPU antideslizante y resistente a la abrasión con sobrepuntera
Tallas	39 - 48



STEEL



STEEL MIDSOLE



SLIP RESISTANT



DGV 112-191



GRAVITY CTX MID // S7 FO SR
63.112.0

Corte cuero vacuno liso de grano completo
Extras lengüeta antipolvo cerrada y cuello de cuero, forro técnico transpirable con membrana transpirable e hidrófuga COA.TEX®

TREKKING SHOES THAT WON'T LET YOU
DOWN, EVEN AT WORK.

WORK & HIKE



SENDERISMO / ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE + ÁREAS OCUPACIONALES SEGÚN O1 Y O2



SUELA ANTIDESLIZANTE XTS TRAIL

La suela de goma fácil de limpiar proporciona un contacto perfecto con el suelo. Es antideslizante, resistente a la abrasión y capaz de soportar hasta 300 °C de temperatura (HRO). Su perfil de tacos especialmente diseñado y sus acanaladuras anchas y flexibles garantizan una flexión inmejorable, optimizan las propiedades de repelencia del agua (efecto limpia-parabrisas) y proporcionan un apoyo seguro en distintas superficies.



INTRESUELA IMPULSE.FOAM®

La tecnología inteligente antifatiga IMPULSE.FOAM® de la suela reacciona a cada paso con un impulso energético. Así, IMPULSE.FOAM® no solo te devuelve energía activamente, sino que te proporciona el máximo amortiguamiento, una estabilidad excelente y una comodidad duradera para poder trabajar sin cansancio y ofrecer el máximo rendimiento constantemente.

PLANTILLA COMFIT® AIR

(No. 20.475.0)
El plus de comodidad en tu calzado de seguridad. La plantilla transpirable recientemente desarrollada ALBATROS® comfit® AIR tiene unas elevaciones que absorben los impactos en la zona del talón y el antepié, así como un soporte del arco longitudinal para reforzar la posición natural del pie en el calzado y estimular la musculatura al andar. Su superficie textil antideslizante no deja que los olores penetren, absorbe la humedad y puede lavarse a 30 °C.



CARACTERÍSTICAS DE TODOS LOS MODELOS

Estándar EN ISO 20347: 2012
Plantilla plantilla con un diseño anatómico comfit® AIR*
Suela XTS TRAIL - suela de goma de alta calidad, antideslizante y capaz de soportar hasta 300 °C de temperatura con entresuela de IMPULSE.FOAM® para un amortiguamiento, una estabilidad y una comodidad excelentes



VIALE BLACK LOW // O1 FO HRO SR
65.443.0

Corte microfibra
Extras sin componentes metálicos, protección de TPU en el talón
Tallas 36 - 47

LIGHTWEIGHT AND ROBUST TREKKING



TODOTERRENO, POR EJEMPLO, BOSQUES, MONTAÑAS, PRADOS Y OTROS PAISAJES NATURALES

1

SUELA ANTIDESLIZANTE

Su perfil de tacos especialmente diseñado garantizan una flexión inmejorable, y proporcionan un apoyo seguro en distintas superficies.

2

AMORTIGUACIÓN ENTRESUELA

La entresuela blanda amortigua las elevadas fuerzas de la pisada de forma óptima y combina estabilidad y flexibilidad a las mil maravillas.

3

INSERTOS TEXTILES TRANSPIRABLES

Los insertos textiles resistentes a la abrasión y de secado rápido garantizan la transpirabilidad, aumentando así la comodidad.

4

PROTECCIÓN CONTRA LA ABRASIÓN

La puntera resistente a la abrasión y los contrafuertes protegen el calzado contra los roces y los golpes.



MEMBRANA COA.TEX®

Esta membrana de alta tecnología duradera, hidrófuga y a prueba de viento es especialmente transpirable y protege el pie del encharcamiento gracias a su estructura de tejido microporoso. La membrana expulsa el sudor y la humedad, proporcionando así una sensación agradable de sequedad y comodidad.

CARACTERÍSTICAS DE TODOS LOS MODELOS

Extras	forro técnico transpirable con membrana transpirable e hidrófuga COA.TEX®
Plantilla	plantilla Plusible
Suela	suela de PU con resaltes, antideslizante



MONT BLANC CTX MID

67.644.0

Corte	cuero engrasado de gran calidad con aplicaciones de tejido resistente a la abrasión
Extras	zona del talón con protección contra la abrasión de cuero recubierto de PU
Tallas	39 - 47

FOOTGUARD

BY **PIP**





Protección, funcionalidad y durabilidad fiables en cualquier entorno de trabajo.
Diseñadas para profesionales que buscan un alto rendimiento a buen precio.




SMART GREY // S1P FO SR
Art. Nr. 64.179.0

Protección puntera y entresuela de acero
Corte ante perforado
Extra forro funcional 3D transpirable, plantilla anatómica extraíble y cómoda
Suela suela de DUO-PU antideslizante y resistente a la abrasión
Tallas 36 - 48



FOCUS LOW | MID //S3 FO SR
Art. Nr. 63.191.0 | 64.191.0

Protección puntera y entresuela de acero
Corte piel de vacuno granulada e hidrófuga
Extra forro funcional 3D transpirable con solapa guardapolvo cerrada, plantilla de confort anatómica extraíble
Suela suela de DUO-PU antideslizante y resistente a la abrasión con sobrepuntera
Tallas 36 - 48



SMART GREEN LOW // S1P FO SR
Art. Nr. 64.189.0

Protección puntera y entresuela de acero
Corte ante perforado
Extra forro funcional 3D transpirable, plantilla anatómica extraíble y cómoda
Suela suela de DUO-PU antideslizante y resistente a la abrasión
Tallas 36 - 48



SHIELD MID //S3 FO SR
Art. Nr. 63.198.0

Protección puntera y entresuela de acero
Corte piel de vacuno granulada e hidrófuga
Extra costuras ignífugas, cierre de velcro ajustable, forro funcional 3D transpirable, plantilla anatómica extraíble
Suela suela de DUO-PU antideslizante y resistente a la abrasión con sobrepuntera
Tallas 39 - 48



SMART ORANGE LOW // S3 FO SR
Art. Nr. 64.178.0

Protección puntera y entresuela de acero
Corte piel de ante hidrófuga
Extra forro funcional 3D transpirable, plantilla anatómica extraíble y cómoda
Suela suela de DUO-PU antideslizante y resistente a la abrasión
Tallas 36 - 48



GLOSARIO

THE MOST IMPORTANT
EXPLAINED SIMPLY

HIGHLIGHTS



XPR.FOAM



PWR BEADS



IMPULSE.FOAM[®]
ANTI-FATIGUE TECHNOLOGY




EFFECT.FOAM[®]

TALLAS

NÚMERO DE CALZADO (medidas en mm)

Talla EU	35	36	37	38	39	40	41
Longitud del pie	216-222	223-229	230-235	236-242	243-249	250-256	257-262
42	43	44	45	46	47	48	49
263-269	270-275	276-282	283-289	290-296	297-302	303-309	310-315



Es habitual que el calzado de senderismo y trekking deba elegirse de entre medio número y un número más grande que el calzado diario.

CONVERSIÓN DE TALLAS

UK	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5
EU	35 ⅓	36	36 ⅔	37 ⅓	38	38 ⅔	39 ⅓	40	40 ⅔	41 ⅓

8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5
42	42 ⅔	43 ⅓	44	44 ⅔	45 ⅓	46	46 ⅔	47 ⅓	48	48 ⅔	49 ⅓

GLOSARIO



BREATHABLE

Los materiales transpirables protegen el pie del sobrecalentamiento y equilibran la temperatura en el interior del calzado. De esta manera, los pies permanecen más frescos y no se cansan con tanta rapidez.



UNISEX

Los modelos que tienen este símbolo también están disponibles en números de mujer a partir del 36 o 37.



WATERPROOF

Los pies permanecen secos, pero sin tener la misma sensación que en una bota de goma. Lo importante es que la humedad sale, pero no puede penetrar.



WOMENS SIZE

Estos modelos están especialmente diseñados para los pies de las mujeres, que son más estrechos.



HEAT RESISTANCE (HRO)

Estas suelas soportan hasta 300°C en caso de contacto breve.



VEGAN

Para la fabricación de este artículo no se ha utilizado ningún tipo de producto de origen animal.



ULTRALIGHT

Ligero como una pluma gracias a materiales seleccionados y tecnologías innovadoras. Para que su jornada laboral sea aún más cómoda.



METAL-FREE

Hay veces en las que el calzado no debe llevar ningún componente metálico. Nuestras punteras protectoras de fibra de vidrio y la entresuela de fibra composite son incluso mejores, más ligeras y más flexibles que el acero.



SLIP RESISTANCE

Resistencia al deslizamiento según la categoría: RA: sobre suelo de baldosa cerámica tratado con una solución detergente (lauril sulfato sódico) SRB: sobre superficies de acero tratadas con glicerina SRC: categorías SRA y SRB



STEEL TOE CAP

Protege los dedos de los pies contra las contusiones provocadas por la caída de objetos.



COMPOSITE / FIBERGLASS

Puntera protectora altamente resistente de plástico reforzado con fibra de vidrio. Inoxidable, excelente aislamiento térmico y eléctrico, y antimagnética.



STEEL MIDSOLE

Evita la penetración de objetos afilados o puntiagudos a través de la suela.



ESD

Se debe llevar calzado de seguridad apto para ESD cuando hay que reducir la carga electroestática mediante descarga. Es el caso, por ejemplo, de cuando se trabaja con componentes electrónicos sensibles que podrían sufrir daños o estropearse por una descarga electrostática.



CERTIFIED UNDER DGV 112-191

Directriz de las asociaciones profesionales relativa a la adecuación ortopédica (plantilla) del calzado de seguridad, según la cual se debe comprobar si el calzado sigue cumpliendo con los requisitos de la norma EN ISO 20345.



INNOVATIONS FOR MAXIMUM COMFORT

TECHNOLOGIES



XTS SOLE

La mezcla de materiales especial hace que la suela XTS sea muy resistente, amortiguadora, resistente a hasta 300 °C (HRO) y antideslizante (SRC). Los elementos de perfil con distintas formas y una disposición especial proporcionan apoyo y seguridad al pisar en cualquier terreno, y tienen propiedades de autolimpieza. Además, la suela es antiestática y resistente a los aceites y a la gasolina.



EFFECT.FOAM® EFFECT.FOAM®

Increíblemente cómoda:

- 60 % de retorno de energía
- 47 % menos de impacto en huesos y articulaciones*
- extremadamente potente y ligera
- permanente nivel elevado de comodidad para un trabajo sin cansancio

* La absorción de energía dinámica reduce los impactos a 1,6 kN; el promedio de los impactos en el calzado de seguridad es de 3,0 kN.



IMPULSE.FOAM® IMPULSE FOAM®

La tecnología inteligente antifatiga IMPULSE.FOAM® de la suela reacciona a cada paso con un impulso energético. Así, IMPULSE.FOAM® no solo te devuelve energía activamente, sino que te proporciona el máximo amortiguamiento, una estabilidad excelente y una comodidad duradera.



SAFETY KNIT® SAFETY KNIT®

El tejido transpirable y altamente flexible se adapta perfectamente al pie y se ajusta como un calcetín, sin costuras. Este te brinda un apoyo óptimo y, al mismo tiempo, es superligero y ultrasensible.



TRIPLE DENSITY

La interacción de diferentes grados de amortiguación en los componentes de la suela protege los huesos, las articulaciones y los músculos, aumenta el retorno de energía y garantiza una estabilidad excepcional.



COA.TEX® MEMBRANE

COA.TEX® es una membrana de alta tecnología duradera, hidrófuga, a prueba de viento y transpirable. Su estructura de tejido microporoso protege el pie del encharcamiento.



FITFRAME

Diseño innovador, alta funcionalidad y menor peso: esto no es un problema con FITFRAME®. Los elementos de refuerzo sin costuras proporcionan una sujeción flexible del pie y, en combinación con los tejidos transpirables, garantizan un confort óptimo, una alta resistencia y un ajuste perfecto.



XPR.FOAM

XPR FOAM

La espuma innovadora, elástica y ultraligera XPR.FOAM ofrece una amortiguación excelente y proporciona una pisada segura y estable incluso en suelos difíciles. Al mismo tiempo, garantiza un confort duradero y alivia las articulaciones, incluso con una sobrecarga intensa.



PWR BEADS®

Las bolitas PWR BEADS®, que en sí ya ofrecen una gran amortiguación, se aglutinan perfectamente durante el proceso de producción para formar un solo elemento. Unidas, proporcionan un retorno de energía extraordinario del 58 %.



FAP® - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

FAP® es un material no metálico compuesto por varias capas de fibras textiles extremadamente resistentes al desgarro, especialmente desarrollado para el calzado de seguridad. La entresuela de FAP® ofrece más comodidad, flexibilidad, aislamiento, absorción de la humedad y amortiguación para el usuario.



FAP® - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

La nueva generación de protección contra la perforación sin metal ofrece mejoras considerables: es un 50 % más ligera, a la par que extremadamente flexible, y proporciona una mejor amortiguación y elasticidad a la presión. Gracias a los materiales transpirables, la humedad se absorbe eficazmente, lo que garantiza un efecto de frescor y una sensación de comodidad.



50%
MÁS
LIGERA*



RESISTENTE

La estructura de fibras especial aporta una alta resistencia al desgaste.



COMODA

Más flexible, con una mejor amortiguación y elasticidad a la presión.



RESISTENTE

Efecto refrescante gracias a la transpirabilidad y a la absorción del sudor.

STANDARDS AND SAFETY CLASSES

SAFETY STANDARDS

EN ISO 20345:2011

El calzado de seguridad es un calzado certificado con arreglo a la norma EN ISO 20345:2011. Está equipado con una puntera de protección para los dedos. Su efecto protector ha sido probado con una energía de 200 J. Esta puntera puede ser de acero, aluminio o plástico.

CALZADO DE SEGURIDAD CON ARREGLO A LA NORMA EN ISO 20345:2011						
SYMBOL	REQUISITO	SB	S1	S1P	S2	S3
SRA/SRB/SRC	Resistencia al deslizamiento (SRA/SRB/SRC)					
-	Puntera de protección					
P	Protección contra la perforación (P)					
-	Parte trasera cerrada	abierta posible				
FO	Resistencia de la suela a los hidrocarburos (FO)					
A	Propiedades antiestáticas (A)					
E	Capacidad de absorción de energía en la zona del talón (E)					
WRU	Material del empeine hidrófugo (WRU)					
-	Suela con resaltes					

- Requisitos adicionales
- HRO:

SRA:

SRB:

SRC:

Resistencia de la suela al calor por contacto

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de baldosa cerámica con soluciones detergentes (NaLS)

Resistencia al deslizamiento sobre superficies de acero con glicerina

(SRA + SRB) resistencia al deslizamiento sobre suelo de baldosa cerámica con soluciones detergentes y superficies de acero con glicerina
- WR:

CI:

ESD:

DGUV:

Resistencia del calzado al agua

Aislamiento contra el frío

Equipamiento ESD según la norma DIN EN 61340, con una resistencia de descarga en el rango de >100 kΩ a <35 MΩ

Ideal también para aquellas personas que llevan plantilla, certificado con arreglo a la norma DGUV 112-191

STANDARDS AND SAFETY CLASSES

SAFETY STANDARDS

EN ISO 20345:2022 / EN ISO 20345:2022+A1:2024

La norma DIN EN ISO 20345 define los requisitos impuestos al calzado de seguridad y se revisó en junio de 2022. Está equipado con una puntera de protección para los dedos. Su efecto protector ha sido probado con una energía de 200 J. Esta puntera puede ser de acero, aluminio o plástico.

CALZADO DE SEGURIDAD CON ARREGLO A LA NORMA EN ISO 20345:2022											
SYMBOL	REQUISITO	SB	S1	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S
-	requisito básico										
-	Resistencia al deslizamiento sobre suelo de baldosa cerámica con NaLS										
-	zona del talón cerrada										
A	Propiedades antiestáticas										
E	Absorción de energía en la zona del talón										
WPA	Resistencia a la penetración y absorción de agua										
P	Resistencia a la perforación: metálica										
PL	Resistencia a la perforación: no metálica, clavo de 4,5 mm										
PS	Resistencia a la perforación: no metálica, clavo de 3 mm										
-	Suela con resaltes										

Debe cumplirse. | Puede cumplirse. | No tiene que cumplirse.

- Requisitos adicionales
- C

HI

CI

M

AN

CR

SC

WR

Calzado parcialmente conductor

Aislamiento del calor

Aislamiento del frío

Protección del metatarso

Protección del tobillo

Resistencia al corte

Sobrepuntera resistente a la abrasión

Resistencia al agua del calzado
- Ø

SR

HRO

FO

LG

ESD

DGUV

Resistencia al deslizamiento no probada (p. ej., calzado con púas)

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de baldosa cerámica

Resistencia de la suela al calor por contacto

Resistencia a los hidrocarburos

Sujeción en escaleras

Equipamiento ESD según la norma DIN EN 61340, con una resistencia de descarga en el rango de >100 kΩ a <35 MΩ

Ideal también para aquellas personas que llevan plantilla, certificado con arreglo a la norma DGUV 112-191

LÍDERES MUNDIALES EN PRODUCTOS DE SEGURIDAD

PIP Global es un fabricante líder de protección de manos y EPI (equipos de protección individual). Con sucursales en América del Norte y del Sur, Europa y Asia, PIP cumple su misión de llevarte lo mejor del mundo (Bringing the Best of the World to You) día a día ofreciendo productos de seguridad de primera categoría.

COMPETENCIA CENTROS

Los centros de competencia para el desarrollo de productos de PIP Global combinan conocimientos técnicos y experiencia en marcas para ofrecer soluciones personalizadas de máxima calidad en materia de equipos de protección individual en todo el mundo.



NUESTRAS SUCURSALES EN EMEA

PIP | ISM GERMANY - Lippstadt
Phone +49 2941 76060
Mail info@ism-europa.de
Web ism-europa.de

PIP FRANCE - L'Hermenault
Phone +33 (0) 2 51 50 19 80
Mail info@ism-europa.de
Web pipeurope.com

PIP | ULTIMATE UK - Wolverhampton
Phone +44 1902 451 451
Mail info@ultimateindustrial.co.uk
Web ultimateindustrial.co.uk

PIP | INDUSTRIAL STARTER ITALY - Altavilla Vicentina
Phone +39 0444 573 422
Mail info-italy@pipeurope.com
Web pipeurope.com

PIP | INDUSTRIAL STARTER CZECH REPUBLIC - Radvanice
Phone +420 552 312 619
Mail infocz@ind-starter.com
Web pipeurope.com

PIP | KIT SAFETY IRELAND - Dublin
Phone +353 1 642 3010
Mail sales@kit.ie
Web pipeurope.com

PIP | INDUSTRIAL STARTER SPAIN - Valencia
Phone +34 96 141 40 41
Mail comercial@starter.es
Web pipeurope.com

PIP | POLAND - Sosnowiec
Phone +48 32 260 0026
Mail bok@industrialstarter.pl
Web eu.pipglobal.com

PIP | MEA AFRICA
Phone +44(0) 800 9559 559
Mail measales@pipeurope.com
Web pipeurope.com

NEW PIP | HSP UBICACIONES:

PIP | HSP CZECH REPUBLIC - Brno

PIP | HSP FRANCE - Roissy

PIP | HSP GERMANY - Hof & Eichenzell

PIP | HSP MOROCCO - Casablanca

PIP | HSP POLAND - Katowice


PIP | HSP ROMANIA - Bucharest

PIP | HSP SWEDEN - Stockholm

PIP | HSP TUNISIA - Nabeul

explore.honeywell.com

-  PRODUCCIÓN
-  CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
-  OFICINA
-  CENTRO TECNOLÓGICO

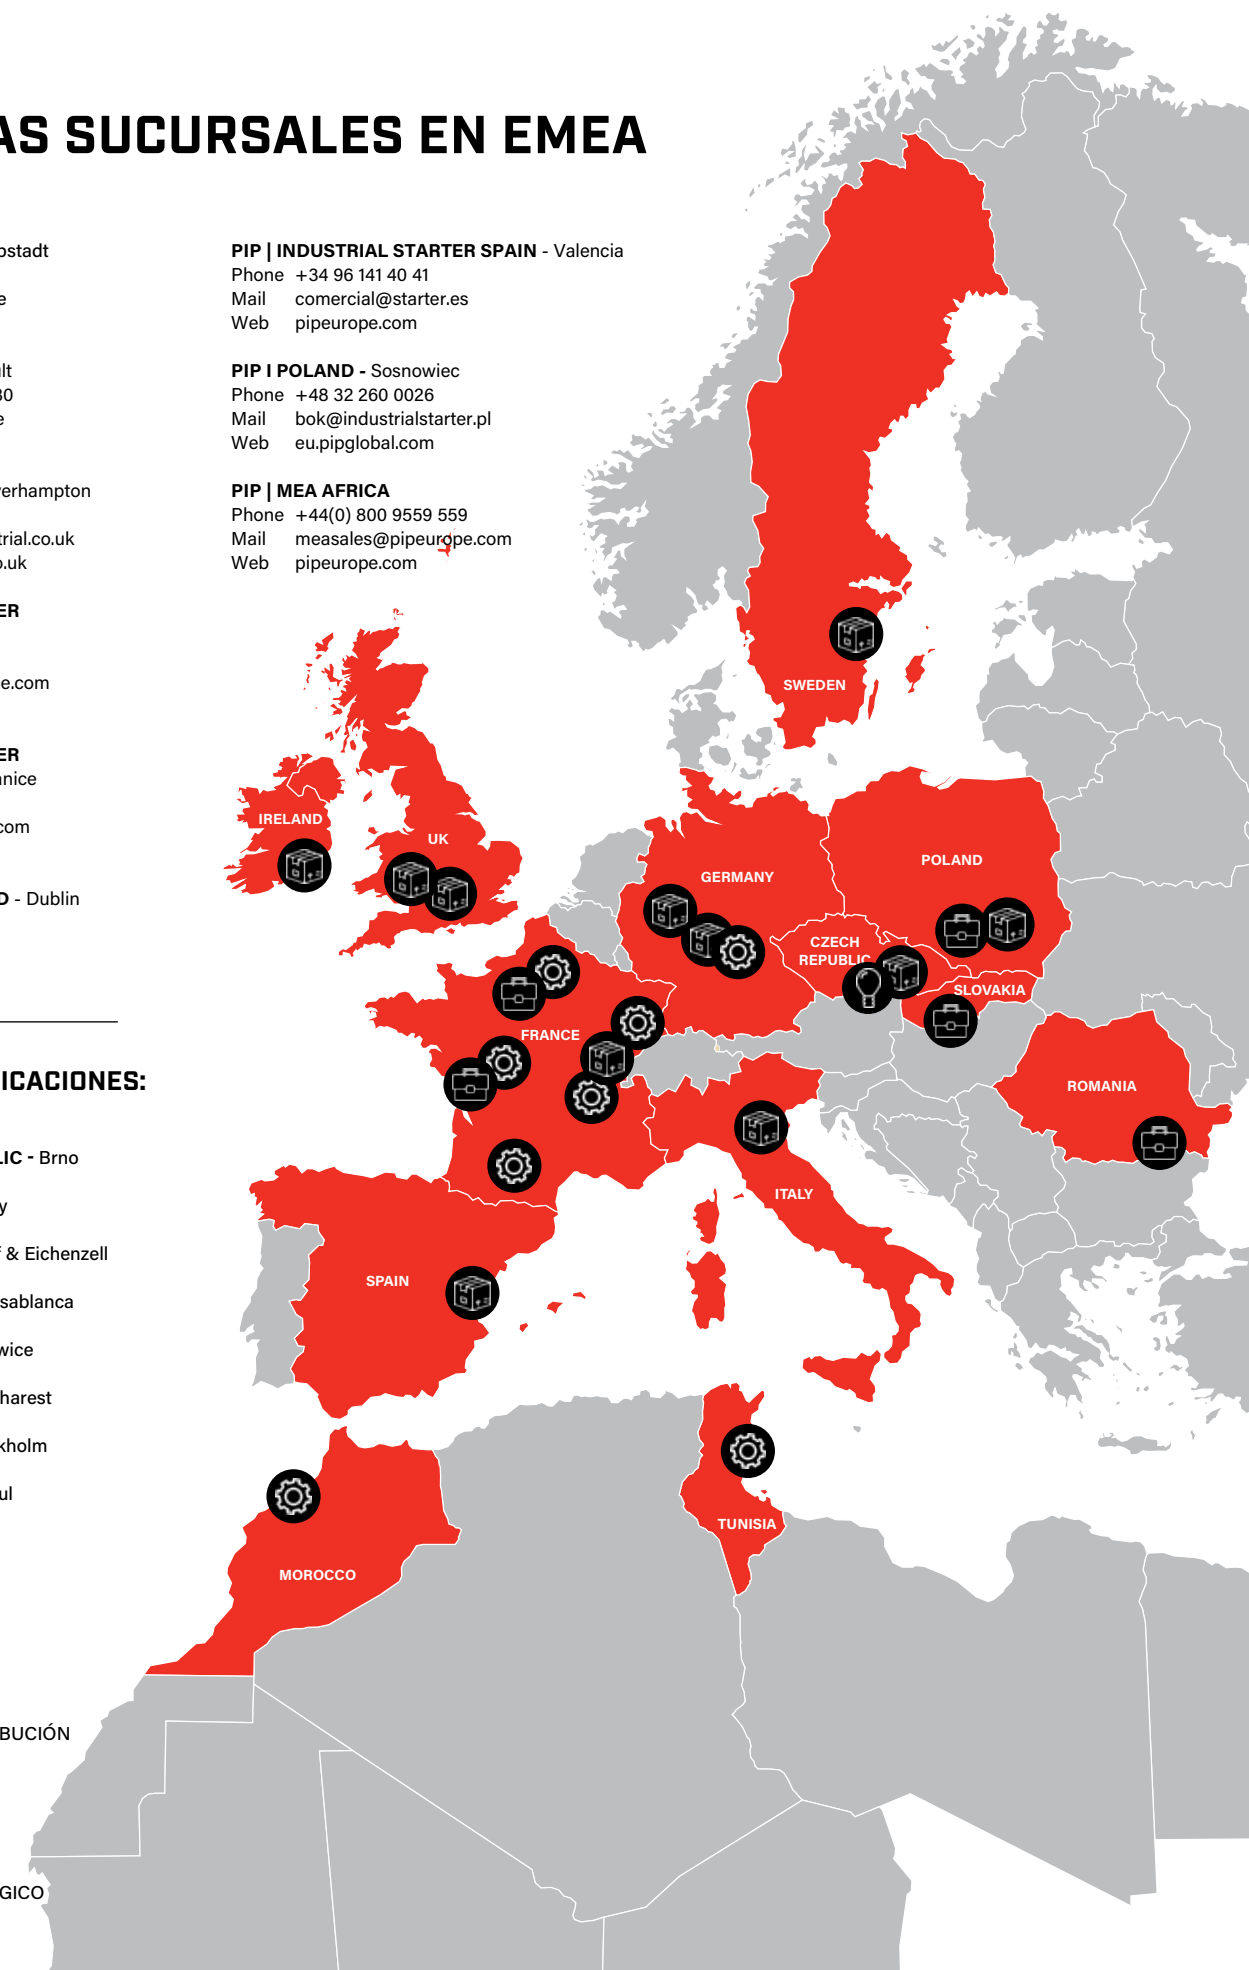



Sujeto a incrementos de los precios, cambios técnicos, errores y erratas.
Última versión/válido desde: 02/2026